ROTENSO®
Live better



Cennik

Pompy ciepła

Ceny na dzień 26.10.2026

Czym są **pompy ciepła?**

Pompy ciepła to nowoczesny i efektywny sposób na ogrzewanie pomieszczeń i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zasada działania pomp jest bardzo prosta. Urządzenie odbiera ciepło zakumulowane w powietrzu i poprzez układ instalacji chłodniczej oddaje je do wody, która krąży w instalacji grzewczej. Ogrzewanie powietrzną pompą ciepła opiera się na pobieraniu energii z otoczenia (do 80%) i uzupełnieniem jej pozostałej części energią elektryczną (około 20%).

W dobie transformacji energetycznej, pompy ciepła stały się fundamentem nowoczesnego budownictwa. To nie tylko urządzenia grzewcze, ale przede wszystkim inteligentne systemy zarządzania energią, które łączą najwyższy komfort życia z dbałością o środowisko naturalne.

Powietrzne pompy ciepła błyskawicznie stają się nowym standardem, skutecznie wypierając kopalne źródła energii. To obecnie najczęściej wybierany fundament nowoczesnego ogrzewania – zarówno w inteligentnym budownictwie, jak i przy termomodernizacjach.

Pompy ciepła Rotenso **- ogrzewanie przyszłości**

Budowany dom energooszczędny, w zgodzie z naturą i z myślą o przyszłości, powinien maksymalnie i efektywnie wykorzystywać możliwości **energii odnawialnej** poprzez pozyskanie energii cieplnej, ogrzewanie i akumulację ciepła.

Instalacja centralnego ogrzewania i przygotowania CWU zasilana pompą ciepła to ekonomiczny, o wysokiej efektywności energetycznej oraz całkowicie bezobsługowy sposób na zapewnienie komfortu termicznego w budynku o każdej porze roku (możliwość pracy układu w trybie ogrzewania oraz klimatyzacji w połączeniu z klimakonwektorami), nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

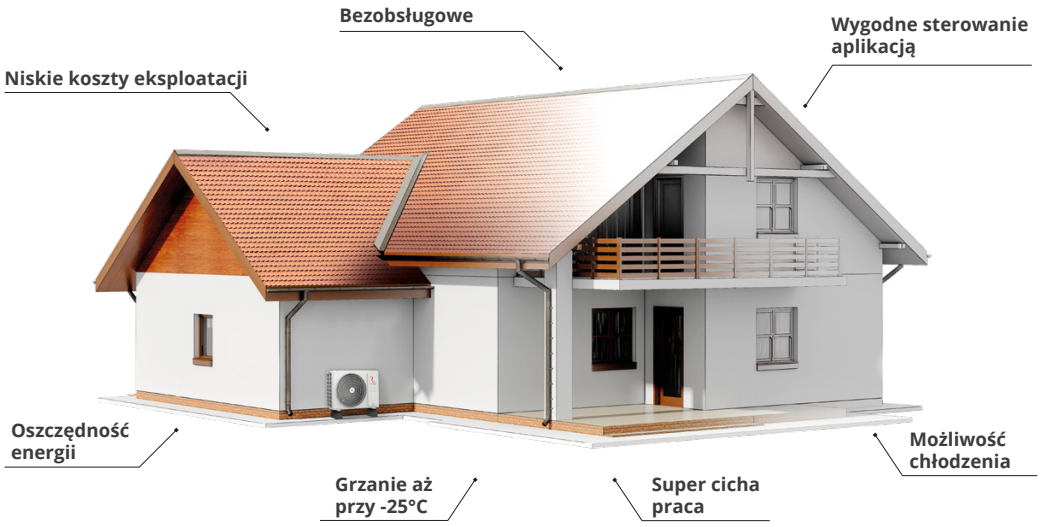

Certyfikat **Keymark**

Marka Rotenso zawsze dotrzymuje kroku najwyższym możliwym standardom.

Oszczędność energii, bezpieczeństwo oraz komfort w trakcie użytkowania to kluczowe aspekty naszych produktów, aby użytkownicy pomp ciepła naszej produkcji byli w pełni zadowoleni przez cały okres użytkowania.

Ważny znak jakości naszych wyrobów stanowi Europejski Certyfikat Jakościowy KEYMARK, świadczący o zgodności wyrobów Rotenso z bardzo rygorystycznymi normami.

Zastosowane **rozwiązania**

Pompy ciepła Rotenso typu Split i All in Split składają się z jednostki zewnętrznej (agregatu) oraz modułu hydraulicznego do montażu wewnątrz budynku. W przypadku pomp ciepła typu All in Split moduł hydrauliczny jest zintegrowany w jednej obudowie ze zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. Zaletą rozwiązania typu Split i Multi Split jest łatwy dostęp do modułu hydraulicznego montowanego wewnątrz budynku. Połączenie chłodnicze pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną jest odporne na zamarzanie, nawet podczas długotrwałego braku zasilania.

Pompy ciepła Rotenso Monoblock serii Aquami, Windmi i Airmi to pompy, w których moduł chłodniczy oraz hydrauliczny znajdują się w jednej, zwartej obudowie urządzenia przeznaczonej do instalacji na zewnątrz. Takie rozwiązanie ułatwia i przyspiesza montaż pompy, a ponadto nie wymaga przeznaczenia dodatkowego miejsca na moduł hydrauliczny wewnątrz budynku. Urządzenie wyposażono w system antyzamrożeniowy.

Pompy ciepła **powietrze-woda**

Szeroki wybór rozwiązań o konstrukcji typu Split, Monoblock, czy All in Split jest odpowiedzią na zmieniające się trendy w budownictwie mieszkaniowym, a także potrzeby wynikające z indywidualny warunków dla konkretnego budynku.

Najważniejsze funkcjonalności

65°C

Maksymalna temperatura wody zasilania osiąga 65°C

A+++

Wydajne ogrzewanie o wysokiej sprawności. Poziom efektywności energetycznej: A+++

COP 5,25

Maksymalny punkt COP 5,25

Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia zdalne sterowanie pompą ciepła

Unikatowa konstrukcja zapewnia dużą wydajność przy niższym poziomie hałasu (35dB(A))

-25°C

Zakres pracy do -25°C

Profesjonalna opieka **serwisowa i gwarancyjna**

Ogólnopolska sieć serwisowa

Bezpłatne uruchomienie przez autoryzowany serwis*

24h

24 h czas reakcji serwisowej*

5 LAT GWARANCJI

5 lat gwarancji na pompy ciepła Rotenso*

* Szczegółowe warunki zawarte w karcie gwarancyjnej.

Ceny podane w cenniku są cenami netto wyrażonymi w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66, par.1 kodeksu cywilnego. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzeń. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w technice druku kolory te mogą się różnić od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych.

Pompy ciepła Heatmi Split

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZAŁKĘ ELEKTRYCZNĄ**





4 kW - 10 kW[4]



Moduł hydrauliczny ze sterownikiem Atea[4]



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 5,20[3]



Zakres pracy do -25°C



65°C temperatura wody zasilania



Cicha praca



Wbudowana grzałka elektryczna



Sterowanie 2 strefami grzewczymi



Możliwość łączenia kaskadowo



Kompaktowe wymiary jedn. wewnętrznej



Wbudowany moduł WIFI

Model	Wydajność chłodnicza[1] / grzewcza[1] (kW)	Klasa sezonowej wydajności energ. ogrzewania pomieszczenia[2]	Grzałka (kW)	Moduł hydrauliczny Jednostka zewnętrzna	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
1-fazowe						
Heatmi Split 4 kW	4,53 / 4,31	A+++	3 (1×3)	HES60X1i R14 HES40X1o R14	7 280 5 920	**13 200**
Heatmi Split 6 kW	6,71 / 6,27	A+++	3 (1×3)	HES60X1i R14 HES60X1o R14	7 280 6 320	**13 600**
Heatmi Split 8 kW	8,00 / 8,00	A+++	9 (3×3)	HES80X13i R14 HES80X1o R14	7 400 6 600	**14 000**
Heatmi Split 10 kW	9,50 / 9,50	A+++	9 (3×3)	HES100X13i R14 HES100X1o R14	7 600 6 600	**14 200**

W skład zestawu wchodzą: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18
2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C
3. Dotyczy jednostki HES40X1o
4. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.

Pompy ciepła Airmi Split, białe

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZAŁKĘ ELEKTRYCZNĄ**





4 kW - 8 kW [4]



10 kW - 12 kW [4]



14 kW - 16 kW [4]



Moduł hydrauliczny ze sterownikiem Tero [4]



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 4,89 [3]



Zakres pracy do -25°C



65°C temperatura wody zasilania



Cicha praca



Wbudowana grzałka elektryczna



Sterowanie 2 strefami grzewczymi



Możliwość łączenia kaskadowo



Kompaktowe wymiary jedn. wewnętrznej



Wbudowany moduł WIFI

Model	Wydajność chłodnicza[1] / grzewcza[1] (kW)	Klasa sezonowej wydajności energ. ogrzewania pomieszczenia[2]	Grzałka (kW)	Moduł hydrauliczny Jednostka zewnętrzna	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
1-fazowe						
Airmi Split Biały 4 kW	4,20 / 4,20	A+++	3 (1×3)	AIS40X1i R14 AISW40X1o R14	7 800 5 800	**13 600**
Airmi Split Biały 6 kW	6,20 / 6,00	A+++	3 (1×3)	AIS60X1i R14 AISW60X1o R14	7 800 6 200	**14 000**
Airmi Split Biały 8 kW	8,10 / 7,90	A+++	9 (3×3)	AIS80X13i R14 AISW80X1o R14	8 000 6 500	**14 500**
Airmi Split Biały 10 kW	10,30 / 9,70	A+++	9 (3×3)	AIS100X13i R14 AISW100X1o R14	8 100 6 600	**14 700**
3-fazowe						
Airmi Split Biały 12 kW	12,10 / 12,10	A+++	9 (3×3)	AIS120X13i R14 AISW120X3o R14	8 400 9 700	**18 100**
Airmi Split Biały 14 kW	13,50 / 14,30	A+++	9 (3×3)	AIS140X13i R14 AISW140X3o R14	8 700 10 100	**18 800**
Airmi Split Biały 16 kW	14,90 / 16,20	A+++	9 (3×3)	AIS160X13i R14 AISW160X3o R14	8 700 10 800	**19 500**

W skład zestawu wchodzą: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18
2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C
3. Dotyczy jednostek AISW40X1o oraz AISW60X1o
4. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.

Pompy ciepła Airmi Split, grafit

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZAŁKĘ ELEKTRYCZNĄ**




4 kW - 8 kW[4]


10 kW - 12 kW[4]


14 kW - 16 kW[4]


Moduł hydrauliczny ze sterownikiem Tero[4]



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 4,89[3]



Zakres pracy do -25°C



65°C temperatura wody zasilania


Cicha praca


Wbudowana grzałka elektryczna


Sterowanie 2 strefami grzewczymi


Możliwość łączenia kaskadowo


Kompaktowe wymiary jedn. wewnętrznej


Wbudowany moduł WIFI

Model	Wydajność chłodnicza[1] / grzewcza[1] (kW)	Klasa sezonowej wydajności energ. ogrzewania pomieszczenia[2]	Grzałka (kW)	Moduł hydrauliczny Jednostka zewnętrzna	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
1-fazowe						
Airmi Split Grafit 4 kW	4,20 / 4,20	A+++	3 (1×3)	AIS40X1i R14 AISB40X1o R14	7 800 6 300	**14 100**
Airmi Split Grafit 6 kW	6,20 / 6,00	A+++	3 (1×3)	AIS60X1i R14 AISB60X1o R14	7 800 6 700	**14 500**
Airmi Split Grafit 8 kW	8,10 / 7,90	A+++	9 (3×3)	AIS80X13i R14 AISB80X1o R14	8 000 7 000	**15 000**
Airmi Split Grafit 10 kW	10,30 / 9,70	A+++	9 (3×3)	AIS100X13i R14 AISB100X1o R14	8 100 7 100	**15 200**
3-fazowe						
Airmi Split Grafit 12 kW	12,10 / 12,10	A+++	9 (3×3)	AIS120X13i R14 AISB120X3o R14	8 400 10 200	**18 600**
Airmi Split Grafit 14 kW	13,50 / 14,30	A+++	9 (3×3)	AIS140X13i R14 AISB140X3o R14	8 700 10 600	**19 300**
Airmi Split Grafit 16 kW	14,90 / 16,20	A+++	9 (3×3)	AIS160X13i R14 AISB160X3o R14	8 700 11 300	**20 000**

W skład zestawu wchodzą: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18
2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C
3. Dotyczy jednostek AISB40X1o oraz AISB60X1o
4. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.

Pompy ciepła Airmi Split, szare

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZAŁKĘ ELEKTRYCZNĄ**




4v - 8 kW[4]


10 kW - 12 kW[4]


14 kW - 16 kW[4]


Moduł hydrauliczny ze sterownikiem Tero[4]



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 4,89[3]



Zakres pracy do -25°C



65°C temperatura wody zasilania


Cicha praca


Wbudowana grzałka elektryczna


Sterowanie 2 strefami grzewczymi


Możliwość łączenia kaskadowo


Kompaktowe wymiary jedn. wewnętrznej


Wbudowany moduł WIFI

Model	Wydajność chłodnicza[1] / grzewcza[1] (kW)	Klasa sezonowej wydajności energ. ogrzewania pomieszczenia[2]	Grzałka (kW)	Moduł hydrauliczny Jednostka zewnętrzna	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
1-fazowe						
Airmi Split Szary 4 kW	4,20 / 4,20	A+++	3 (1×3)	AIS40X1i R14 AISG40X1o R14	7 800 6 300	**14 100**
Airmi Split Szary 6 kW	6,20 / 6,00	A+++	3 (1×3)	AIS60X1i R14 AISG60X1o R14	7 800 6 700	**14 500**
Airmi Split Szary 8 kW	8,10 / 7,90	A+++	9 (3×3)	AIS80X13i R14 AISG80X1o R14	8 000 7 000	**15 000**
Airmi Split Szary 10 kW	10,30 / 9,70	A+++	9 (3×3)	AIS100X13i R14 AISG100X1o R14	8 100 7 100	**15 200**
3-fazowe						
Airmi Split Szary 12 kW	12,10 / 12,10	A+++	9 (3×3)	AIS120X13i R14 AISG120X3o R14	8 400 10 200	**18 600**
Airmi Split Szary 14 kW	13,50 / 14,30	A+++	9 (3×3)	AIS140X13i R14 AISG140X3o R14	8 700 10 600	**19 300**
Airmi Split Szary 16 kW	14,90 / 16,20	A+++	9 (3×3)	AIS160X13i R14 AISG160X3o R14	8 700 11 300	**20 000**

W skład zestawu wchodzą: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18
2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C
3. Dotyczy jednostek AISG40X1o oraz AISG60X1o
4. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.

Pompy ciepła Airmi Monoblock, białe

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZAŁKĘ ELEKTRYCZNĄ**

*




4 kW - 8 kW[4]


10 kW - 12 kW[4]


14 kW - 16 kW[4]


Sterownik Tero[4]



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 5,25[3]



Zakres pracy do -25°C



65°C temperatura wody zasilania


Cicha praca


Wbudowana grzałka elektryczna


Sterowanie 2 strefami grzewczymi


Możliwość łączenia kaskadowo


Sterowanie pogodowe (krzywa klimatyczna)


Moduł WiFi w sterowniku przewodowym

Model	Wydajność chłodnicza[1] / grzewcza[1] (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia[2]	Grzałka (kW)	Jednostka zewnętrzna z wbudowanym modułem hydraulicznym	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
1-fazowe					
Airmi Monoblock Biały 4 kW	4,00 / 4,00	A+++	3 (1× 3)	AIMW40X1 R14	**13 360**
Airmi Monoblock Biały 6 kW	6,20 / 6,00	A+++	3 (1× 3)	AIMW60X1 R14	**13 600**
Airmi Monoblock Biały 8 kW	8,20 / 7,90	A+++	3 (1× 3)	AIMW80X1 R14	**14 320**
Airmi Monoblock Biały 10 kW	10,10 / 10,20	A+++	3 (1× 3)	AIMW100X1 R14	**14 960**
3-fazowe					
Airmi Monoblock Biały 12 kW	11,90 / 12,10	A+++	9 (3 × 3)	AIMW120X3 R14	**18 400**
Airmi Monoblock Biały 14 kW	14,10 / 14,50	A+++	9 (3 × 3)	AIMW140X3 R14	**19 040**
Airmi Monoblock Biały 16 kW	15,70 / 15,90	A+++	9 (3 × 3)	AIMW160X3 R14	**19 760**

W skład zestawu wchodzą: jednostka zewnętrzna, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18
2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C
3. Dotyczy jednostek AIMW40X1
4. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.
*Dotyczy modeli 8-16 kW.

Pompy ciepła Airmi Monoblock, grafit

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZAŁKĘ ELEKTRYCZNĄ**

*




4 kW - 8 kW[4]


10 kW - 12 kW[4]


14 kW - 16 kW[4]


Sterownik Tero[4]

Ekologiczny czynnik chłodniczy	Maksymalny punkt COP 5,25[3]	Zakres pracy do -25°C	65°C temperatura wody zasilania	Cicha praca	Wbudowana grzałka elektryczna	Sterowanie 2 strefami grzewczymi	Możliwość łączenia kaskadowo	Sterowanie pogodowe (krzywa klimatyczna)	Moduł WiFi w sterowniku przewodowym
R32	COP 5,25	-25°C	65°C						

Model	Wydajność chłodnicza[1] / grzewcza[1] (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia[2]	Grzałka (kW)	Jednostka zewnętrzna z wbudowanym modułem hydraulicznym	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
1-fazowe					
Airmi Monoblock Grafit 4 kW	4,00 / 4,00	A+++	3 (1× 3)	AIMB40X1 R14	**13 760**
Airmi Monoblock Grafit 6 kW	6,20 / 6,00	A+++	3 (1× 3)	AIMB60X1 R14	**14 000**
Airmi Monoblock Grafit 8 kW	8,20 / 7,90	A+++	3 (1× 3)	AIMB80X1 R14	**14 720**
Airmi Monoblock Grafit 10 kW	10,10 / 10,20	A+++	3 (1× 3)	AIMB100X1 R14	**15 360**
3-fazowe					
Airmi Monoblock Grafit 12 kW	11,90 / 12,10	A+++	9 (3 × 3)	AIMB120X3 R14	**18 800**
Airmi Monoblock Grafit 14 kW	14,10 / 14,50	A+++	9 (3 × 3)	AIMB140X3 R14	**19 440**
Airmi Monoblock Grafit 16 kW	15,70 / 15,90	A+++	9 (3 × 3)	AIMB160X3 R14	**20 160**

W skład zestawu wchodzą: jednostka zewnętrzna, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18
2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C
3. Dotyczy jednostek AIMB40X1
4. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.
*Dotyczy modeli 8-16 kW.

Pompy ciepła Airmi Monoblock, szare

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZAŁKĘ ELEKTRYCZNĄ**

*




4 kW - 8 kW[3]


10 kW - 12 kW[3]


14 kW - 16 kW[3]


Sterownik Tero[3]



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 5,25[3]



Zakres pracy do -25°C



65°C temperatura wody zasilania


Cicha praca


Wbudowana grzałka elektryczna


Sterowanie 2 strefami grzewczymi


Możliwość łączenia kaskadowo


Sterowanie pogodowe (krzywa klimatyczna)


Moduł WiFi w sterowniku przewodowym

Model	Wydajność chłodnicza[1] / grzewcza[1] (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia[2]	Grzałka (kW)	Jednostka zewnętrzna z wbudowanym modułem hydraulicznym	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
1-fazowe					
Airmi Monoblock Szary 4 kW	4,00 / 4,00	A+++	3 (1× 3)	AIMG40X1 R14	**13 760**
Airmi Monoblock Szary 6 kW	6,20 / 6,00	A+++	3 (1× 3)	AIMG60X1 R14	**14 000**
Airmi Monoblock Szary 8 kW	8,20 / 7,90	A+++	3 (1× 3)	AIMG80X1 R14	**14 720**
Airmi Monoblock Szary 10 kW	10,10 / 10,20	A+++	3 (1× 3)	AIMG100X1 R14	**15 360**
3-fazowe					
Airmi Monoblock Szary 12 kW	11,90 / 12,10	A+++	9 (3 × 3)	AIMG120X3 R14	**18 800**
Airmi Monoblock Szary 14 kW	14,10 / 14,50	A+++	9 (3 × 3)	AIMG140X3 R14	**19 440**
Airmi Monoblock Szary 16 kW	15,70 / 15,90	A+++	9 (3 × 3)	AIMG160X3 R14	**20 160**

W skład zestawu wchodzą: jednostka zewnętrzna, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18
2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C
3. Dotyczy jednostek AIMG40X1
4. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.
* Dotyczy modeli 8-16 kW.

Pompy ciepła Windmi Monoblock

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZAŁKĘ ELEKTRYCZNĄ**





6 kW - 10 kW[3]



12 kW - 16 kW[3]



Sterownik Oris[3]



Ekologiczny czynnik chłodniczy | Maksymalny punkt COP 4,75 | Zakres pracy do -25°C | 62°C temperatura wody zasilania | Sterowanie pogodowe (krzywa klimatyczna) | Wbudowana grzałka elektryczna | Programowalny Dry Contact | 62°C temp. wody zasilania (CWU) | Łatwa instalacja i konserwacja | Moduł WiFi w sterowniku przewodowym

Model	Wydajność chłodnicza[1] / grzewcza[1] (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia[2]	Grzałka (kW)	Jednostka zewnętrzna z wbudowanym modułem hydraulicznym	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
1-fazowe					
Windmi Monoblock 6 kW	5,50 / 6,00	A+++	3 (1× 3)	WIM60X1 R14	**13 400**
Windmi Monoblock 8 kW	7,00 / 8,00	A+++	3 (1× 3)	WIM80X1 R14	**14 000**
Windmi Monoblock 10 kW	9,00 / 10,00	A+++	3 (1× 3)	WIM100X1 R14	**14 600**
3-fazowe					
Windmi Monoblock 12 kW	11,00 / 12,00	A+++	9 (3 × 3)	WIM120X3 R14	**16 900**
Windmi Monoblock 14 kW	13,50 / 14,00	A+++	9 (3 × 3)	WIM140X3 R14	**17 500**
Windmi Monoblock 16 kW	14,50 / 16,00	A+++	9 (3 × 3)	WIM160X3 R14	**18 200**

W skład zestawu wchodzą: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 62°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18
2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C
3. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.

Pompy ciepła Aquami Split

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZAŁKĘ ELEKTRYCZNĄ**





4 kW - 6 kW [3]



8 kW - 16 kW [3]



Moduł hydrauliczny ze sterownikiem Reni [3]



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 5,20



Zakres pracy do -25°C



65°C temperatura wody zasilania



Cicha praca



Wbudowana grzałka elektryczna



Sterowanie 2 strefami grzewczymi



Możliwość łączenia kaskadowo



Kompaktowe wymiary jedn. wewnętrznej



Wbudowany moduł WIFI

Model	Wydajność chłodnicza[1] / grzewcza[1] (kW)	Klasa sezonowej wydajności energ. ogrzewania pomieszczenia[2]	Grzałka (kW)	Moduł hydrauliczny Jednostka zewnętrzna	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
1-fazowe						
Aquami Split 4 kW	4,50 / 4,25	A+++	9 (3 × 3)	AQS60X13i R14 AQS40X1o R14	9 700 7 300	**17 000**
Aquami Split 6 kW	6,55 / 6,20	A+++	9 (3 × 3)	AQS60X13i R14 AQS60X1o R14	9 700 7 500	**17 200**
Aquami Split 8 kW	8,40 / 8,30	A+++	9 (3 × 3)	AQS100X13i R14 AQS80X1o R14	10 500 8 000	**18 500**
Aquami Split 10 kW	10,00 / 10,00	A+++	9 (3 × 3)	AQS100X13i R14 AQS100X1o R14	10 500 9 300	**19 800**
3-fazowe						
Aquami Split 12 kW	12,00 / 12,10	A+++	9 (3 × 3)	AQS160X13i R14 AQS120X3o R14	10 900 12 500	**23 400**
Aquami Split 14 kW	13,50 / 14,50	A+++	9 (3 × 3)	AQS160X13i R14 AQS140X3o R14	10 900 12 700	**23 600**
Aquami Split 16 kW	14,90 / 16,00	A+++	9 (3 × 3)	AQS160X13i R14 AQS160X3o R14	10 900 13 300	**24 200**

W skład zestawu wchodzą: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18
2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C
3. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.

Pompy ciepła All in Split 190L

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZAŁKĘ ELEKTRYCZNĄ**





4 kW - 6 kW [3]



8 kW - 10 kW [3]



Moduł hydrauliczny z wbudowanym zbiornikiem CWU 190L



Ekologiczny czynnik chłodniczy | Maksymalny punkt COP 5,20 | Zakres pracy do -25°C | 65°C temperatura wody zasilania | Cicha praca | Zintegrowany zbiornik CWU | Zbiornik ze stali nierdzewnej | Dwie strefy temp. dla większego komfortu | Możliwość łączenia kaskadowo | Wbudowany moduł WIFI

Model	Wydajność chłodnicza[1] / grzewcza[1] (kW)	Klasa sezonowej wydajności energ. ogrzewania pomieszczenia[2]	Grzałka (kW)	Moduł hydrauliczny Jednostka zewnętrzna	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
1-fazowe						
Aquami All in Split 4 kW	4,50 / 4,25	A+++	3 (1× 3)	AQS100T190X1i R14 AQS40X1o R14	25 500 7 300	**32 800**
Aquami All in Split 6 kW	6,55 / 6,20	A+++	3 (1× 3)	AQS100T190X1i R14 AQS60X1o R14	25 500 7 500	**33 000**
Aquami All in Split 8 kW	8,40 / 8,30	A+++	3 (1× 3)	AQS100T190X1i R14 AQS80X1o R14	25 500 8 000	**33 500**
Aquami All in Split 10 kW	10,00 / 10,00	A+++	3 (1× 3)	AQS100T190X1i R14 AQS100X1o R14	25 500 9 300	**34 800**

W skład zestawu wchodzą: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y, zawór przełączający 3-drogowy
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18
3. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C
3. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.

Pompy ciepła All in Split 240L

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZAŁKĘ ELEKTRYCZNĄ**

*





4 kW - 6 kW [3]



8 kW - 16 kW [3]



Moduł hydrauliczny z wbudowanym zbiornikiem CWU 240L



Ekologiczny czynnik chłodniczy | Maksymalny punkt COP 5,20 | Zakres pracy do -25°C | 65°C temperatura wody zasilania | Cicha praca | Zintegrowany zbiornik CWU | Zbiornik ze stali nierdzewnej | Dwie strefy temp. dla większego komfortu | Możliwość łączenia kaskadowo | Wbudowany moduł WIFI

Model	Wydajność chłodnicza[1] / grzewcza[1] (kW)	Klasa sezonowej wydajności energ. ogrzewania pomieszczenia[2]	Grzałka (kW)	Moduł hydrauliczny Jednostka zewnętrzna	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
1-fazowe						
Aquami Split 4 kW	4,50 / 4,25	A+++	9 (3 × 3)	AQS100T240X13i R14 AQS40X1o R14	27 000 7 300	**34 300**
Aquami Split 6 kW	6,55 / 6,20	A+++	9 (3 × 3)	AQS100T240X13i R14 AQS60X1o R14	27 000 7 500	**34 500**
Aquami Split 8 kW	8,40 / 8,30	A+++	9 (3 × 3)	AQS100T240X13i R14 AQS80X1o R14	27 000 8 000	**35 000**
Aquami Split 10 kW	10,00 / 10,00	A+++	9 (3 × 3)	AQS100T240X13i R14 AQS100X1o R14	27 000 9 300	**36 300**
3-fazowe						
Aquami Split 12 kW	12,00 / 12,10	A+++	9 (3 × 3)	AQS160T240X13i R14 AQS120X3o R14	28 000 12 500	**40 500**
Aquami Split 14 kW	13,50 / 14,50	A+++	9 (3 × 3)	AQS160T240X13i R14 AQS140X3o R14	28 000 12 700	**40 700**
Aquami Split 16 kW	14,90 / 16,00	A+++	9 (3 × 3)	AQS160T240X13i R14 AQS160X3o R14	28 000 13 300	**41 300**

W skład zestawu wchodzą: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y, zawór przełączający 3-drogowy
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18
2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C
3. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.
*Dotyczy modeli 12-16 kW.

Pompy ciepła Aquami Monoblock

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZAŁKĘ ELEKTRYCZNĄ**





4 kW - 6 kW [3]



8 kW - 16 kW [3]



Sterownik Reni [3]



Ekologiczny czynnik chłodniczy | Maksymalny punkt COP 5,20 | Zakres pracy do -25°C | 65°C temperatura wody zasilania | Cicha praca | Wbudowana grzałka elektryczna | Sterowanie 2 strefami grzewczymi | Możliwość łączenia kaskadowo | Sterowanie pogodowe (krzywa klimatyczna) | Moduł WiFi w sterowniku przewodowym

Model	Wydajność chłodnicza[1] / grzewcza[1] (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia[2]	Grzałka (kW)	Jednostka zewnętrzna z wbudowanym modułem hydraulicznym	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
1-fazowe					
Aquami Monoblock 4 kW	4,50 / 4,20	A+++	3 (1× 3)	AQM40X1 R14	**16 400**
Aquami Monoblock 6 kW	6,50 / 6,35	A+++	3 (1× 3)	AQM60X1 R14	**16 400**
Aquami Monoblock 8 kW	8,30 / 8,40	A+++	3 (1× 3)	AQM80X1 R14	**18 800**
Aquami Monoblock 10 kW	9,90 / 10,00	A+++	3 (1× 3)	AQM100X1 R14	**19 600**
3-fazowe					
Aquami Monoblock 12 kW	12,00 / 12,10	A+++	9 (3 × 3)	AQM120X3 R14	**24 900**
Aquami Monoblock 14 kW	13,50 / 14,50	A+++	9 (3 × 3)	AQM140X3 R14	**25 200**
Aquami Monoblock 16 kW	14,90 / 15,90	A+++	9 (3 × 3)	AQM160X3 R14	**26 900**

W skład zestawu wchodzą: jednostka zewnętrzna, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18
2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C
3. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.

Pompy ciepła Aquami Multi Split





Hiro 10 kW



Moduł hydrauliczny



Sterownik Noka



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 4,40



Zakres pracy do -20 °C (powietrze/woda)



Zakres pracy do -15 °C (powietrze/powietrze)



60°C temp. wody zasilania (ogrzewanie)



55°C temp. wody zasilania (CWU)



Łatwa instalacja i konserwacja



Wbudowany moduł WIFI



Wydajne ogrzewanie



Grzałka tacy ociekowej jedn. zewnętrznej

Model	Wydajność chłodnicza[1] / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia[2]	Grzałka (kW)	Moduł hydrauliczny Jednostka zewnętrzna	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
1-fazowe						
Aquami Multi Split 10 kW	10,55 / 8,00	A++	3,1 (1 × 3,1)	AQMS80X1i H100Xm4 R16	9 000 8 199	**17 199**

W skład zestawu wchodzą: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 60°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -20°C
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35
2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych

Zasada działania systemu **Multi Split Aquami**

Multi Split Aquami jest kombinacją układu pompy ciepła powietrze-woda oraz powietrze-powietrze do zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych o wydajności 10 kW. Do systemu możemy podłączyć 4 jednostki wewnętrzne. Oprócz modułu hydraulicznego Multi Split Aquami pracującej w systemie powietrze-woda możemy dodatkowo podłączyć do 3 klimatyzatorów serii Multi Split pracujących w systemie powietrze-powietrze.

Dzięki połączeniu jednostki zewnętrznej systemu Multi Split Hiro H100Xm4 R16 i jednostki wewnętrznej pompy ciepła Aquami w jednym systemie mamy możliwość:

- Podgrzewania lub chłodzenia przestrzeni powietrzem
- Ogrzewania pomieszczeń wodą (ogrzewanie podłogowe, grzejniki, klimakonwektory)
- Przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

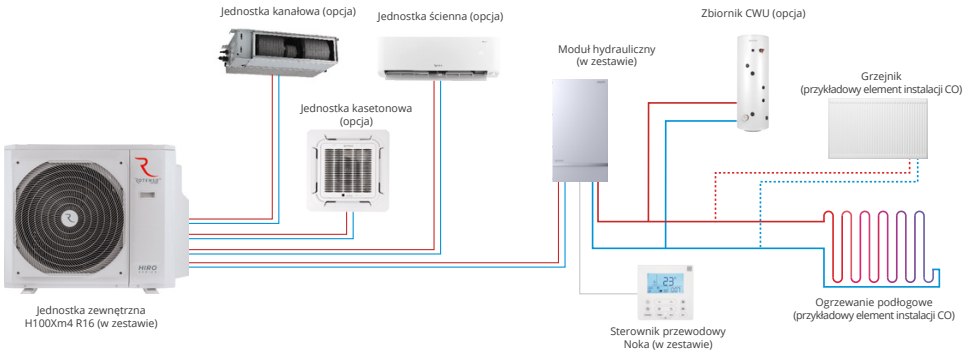

Zbiorniki CWU Thermos Ceramic



THERMOS CERAMIC

Zbiornik CWU,
stal emaliowana ceramicznie,
pojedyncza wężownica

Model	Klasa pojemności (l)	Średnica (mm)	Wysokość (mm)	Opis	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Zbiorniki CWU Thermos Ceramic, stal emaliowana ceramicznie, pojedyncza wężownica					
AQT200EC1A R14	200	584	1355	Zbiornik ciepłej wody użytkowej z wężownicą o dużej powierzchni współpracujący z pompami ciepła. Izolacja wykonana z pianki poliuretanowej. Gwarancja: 5 lat na zbiornik.	**5 010**
AQT300EC1A R14	300	670	1558		**5 770**



Zbiorniki CWU Thermos Inox



THERMOS INOX

Zbiornik CWU,
stal nierdzewna,
pojedyncza wężownica

Model	Klasa pojemności (l)	Średnica (mm)	Wysokość (mm)	Opis	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Zbiorniki CWU Thermos Inox, stal nierdzewna, pojedyncza wężownica					
AQT200IX1 R13	200	540	1450	Zbiornik ciepłej wody użytkowej z wężownicą o dużej powierzchni współpracujący z pompami ciepła. Grzałka elektryczna 3kW oraz zawór bezpieczeństwa temp. ciśnieniowy w komplecie. Obudowa wykonana ze stali, a izolacja termiczna z pianki poliuretanowej. Gwarancja: 12 lat na zbiornik, 1 rok na grzałkę i zawór bezpieczeństwa.	**8 800**
AQT300IX1 R13	300	600	1600		**10 000**
AQT400IX1 R13	400	710	1570		**12 200**
AQT500IX1 R13	500	710	1930		**14 300**



Zbiorniki CWU Thermos Dual Inox i Twin Inox



THERMOS DUAL INOX

Zbiornik CWU,
stal nierdzewna,
podwójna wężownica



THERMOS TWIN INOX

Zbiornik CWU,
stal nierdzewna,
zbiornik na zbiorniku,
pojedyncza wężownica

Model	Klasa pojemności (l)	Średnica (mm)	Wysokość (mm)	Opis	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Zbiorniki CWU Thermos Dual Inox, stal nierdzewna, podwójna wężownica					
AQT200IX2 R13	200	540	1450	Zbiornik ciepłej wody użytkowej z wężownicą o dużej powierzchni współpracujący z pompami ciepła oraz dodatkowo wyposażony w wężownicę do podłączenia dodatkowego źródła jak kolektory słoneczne czy kocioł na paliwo stałe. Grzałka elektryczna 3kW oraz ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa w komplecie. Obudowa wykonana ze stali, a izolacja termiczna z pianki poliuretanowej. Gwarancja: 12 lat na zbiornik, 1 rok na grzałkę i zawór bezpieczeństwa.	**9 700**
AQT300IX2 R13	300	600	1600		**10 400**
AQT400IX2 R13	400	710	1570		**12 700**
AQT500IX2 R13	500	710	1930		**14 900**
Zbiorniki CWU Thermos Twin Inox, stal nierdzewna, zbiornik na zbiorniku, pojedyncza wężownica					
AQT200+90IX1 R13	200 + 90	600	1700	Zbiornik ciepłej wody użytkowej z wężownicą o dużej powierzchni oraz zbiornik buforowy 90 l w jednym, współpracujący z pompami ciepła. Grzałka elektryczna 3 kW oraz ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa w komplecie. Obudowa wykonana ze stali, a izolacja termiczna z pianki poliuretanowej. Gwarancja: 12 lat na zbiornik, 1 rok na grzałkę i zawór bezpieczeństwa.	**13 600**
AQT300+90IX1 R13	300 + 90	600	2150		**14 300**

Zbiorniki buforowe do pomp ciepła



THERMOS STORE

Zbiornik buforowy,
stal nieemaliowana czarna



THERMOS STORE PLUS

Zbiornik buforowy,
stal nieemaliowana czarna



THERMOS STORE GREY

Zbiornik buforowy,
stal nieemaliowana czarna

Model	Klasa pojemności (l)	Średnica (mm)	Wysokość (mm)	Opis	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Zbiorniki buforowe Thermos Store i Thermos Store Plus, stal nieemaliowana czarna					
AQT50SBHA R13	50	524	561	Zbiorniki buforowe służą do magazynowania wody grzewczej. Do stosowania w systemie grzewczym oraz chłodzenia jako sprzęgło hydrauliczne. Wydajna izolacja z pianki poliuretanowej. Gwarancja: 5 lat na zbiornik.	**1 830**
AQT100SBHA R13	100	584	803		**2 410**
AQT250SBSA R13	250	584	1568		**3 830**
Zbiorniki buforowe Thermos Store Grey, stal nieemaliowana czarna					
AQT50SBSU R13	50	450	940	Zbiorniki buforowe służą do magazynowania wody grzewczej. Do stosowania w systemie grzewczym oraz chłodzenia jako sprzęgło hydrauliczne. Obudowa wykonana z materiału typu skay w kolorze szarym. Gwarancja: 2 lata na zbiornik.	**1 362**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

Akcesoria do zbiorników CWU i buforowych

Model	Opis	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
AMG33/450A	Anoda magnezowa górna, wymiary: średnica - 33 mm, długość 450 mm, pasuje do zbiorników AQT200EC1A R14 i AQT300EC1A R14.	**140**
AMD33/200A	Anoda magnezowa dolna, wymiary: średnica - 33 mm, długość 200 mm, pasuje do zbiorników AQT200EC1A R14 i AQT300EC1A R14.	**56**
AGGE013	Grzałka elektryczna o mocy 3 kW, rozmiar króćca 1 1/2".	**304**

Sterowniki i moduły


Tero S / M


Reni S / M


Noka


Atea


Oris


RAEST6

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik przewodowy TERO M	Sterownik przewodowy Airmi Monoblock z dotykowymi przyciskami i ekranem LCD. Interfejs w języku polskim. (Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.)	**950**
Sterownik przewodowy TERO S	Sterownik przewodowy Airmi Split z dotykowymi przyciskami i ekranem LCD. Interfejs w języku polskim. (Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.)	**950**
Sterownik przewodowy RENI S	Sterownik przewodowy Aquami Split z dotykowymi przyciskami i ekranem LCD. Interfejs w języku polskim. (Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.)	**1 150**
Sterownik przewodowy RENI M	Sterownik przewodowy Aquami Monoblock i Big Mono z dotykowymi przyciskami i ekranem LCD. Interfejs w języku polskim. (Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji).	**1 150**
Sterownik przewodowy NOKA	Sterownik przewodowy Aquami Multi Split z dotykowymi przyciskami i ekranem LCD. Interfejs w języku polskim.	**990**
Sterownik przewodowy ATEA	Sterownik przewodowy Heatmi z dotykowymi przyciskami i kolorowym ekranem LCD. Interfejs w języku polskim. (Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.)	**1 250**
Sterownik przewodowy ORIS	Dotykowy sterownik przewodowy Windmi Monoblock. (Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji).	**900**
Moduł rozszerzeń do 6 termostatów/czujników RAEST6	Umożliwia podłączenia 6 dodatkowych termostatów lub czujników temperatury do jednostki Aquami Split/All In Split/ Monoblock/Big Mono.	**500**

Zawory


RAS3W-ZV


RAS3W-ZV21


RAS3W-MV


RASAV-AV10


RASAV-AV20

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Zawór strefowy 3-drogowy z siłownikiem RAS3W-ZV	Zawór przełączający przepływ wody pomiędzy trybem ogrzewania ciepłej wody użytkowej a trybem centralnego ogrzewania / chłodzenia. Rozmiar: DN 20 G1 przyłącze z gwintem zewnętrznym. Kvs = 8 m^3/h; Czas przełączenia: 8 s.	**535**
Zawór strefowy 3-drogowy z siłownikiem RAS3W-ZV21	Zawór przełączający przepływ wody pomiędzy trybem ogrzewania ciepłej wody użytkowej a trybem centralnego ogrzewania / chłodzenia. Rozmiar: DN 25 G1 ¼" przyłącze z gwintem zewnętrznym. Kvs = 11 m^3/h; Czas przełączenia: 15 s.	**790**
Zawór regulacyjny 3-drogowy z siłownikiem RAS3W-MV	Do zastosowania jako zawór przełączający przepływ wody pomiędzy obiegami w trybie centralnego ogrzewania / chłodzenia lub jako zawór mieszający strumień wody o wysokiej temperaturze z wodą o niższej temperaturze. Rozmiar: DN 25 RP1" przyłącze z gwintem wewn. Kvs = 12 m^3/h. Czas obrotu: 120 s.	**645**
Zawór antyzamrożeniowy RASAV-AV10	Zawór antyzamrożeniowy chroni elementy pompy ciepła oraz instalacji przed uszkodzeniami na skutek zamrożenia medium. Rozmiar przyłączy: 2 x G1"; Kvs = 55 m^3/h	**424**
Zawór antyzamrożeniowy RASAV-AV20	Zawór antyzamrożeniowy chroni elementy pompy ciepła oraz instalacji przed uszkodzeniami na skutek zamrożenia medium. Rozmiar przyłączy: 2 x G1 1/4"; Kvs = 70 m^3/h	**424**

Pompy obiegowe i filtry


RASHSP-PH10


RASHSP-PH20


RASMDS-DS10


RASMDS-DS20

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Pompa obiegowa RASHSP-PH10	Pompa obiegowa stosowana w instalacjach grzewczych programowalna w 9 charakterystyk (3 stałoobrotowe, 3 proporcjonalne, 3 stałociśnieniowe). Rozmiar przyłączy: 2 x GW G1", Max. wysokość podnoszenia: 7 m, Długość montażowa: 130 mm.	**730**
Pompa obiegowa RASHSP-PH20	Pompa obiegowa stosowana w instalacjach grzewczych programowalna w 9 charakterystyk (3 stałoobrotowe, 3 proporcjonalne, 3 stałociśnieniowe). Rozmiar przyłączy: 2 x GW G1 1/2", Max. wysokość podnoszenia: 7 m, Długość montażowa: 180 mm.	**730**
Magnetyczny separator zanieczyszczeń RASMDS-DS10 z izolacją EPP	Magnetyczny separator zanieczyszczeń chroni instalację z pompą ciepła przed zanieczyszczeniami. Rozmiar przyłączy: 2 x GW G1" Zalecany maksymalny przepływ: 2,1 m^3/h; Kvs = 6,9 m^3/h	**750**
Magnetyczny separator zanieczyszczeń RASMDS-DS20	Magnetyczny separator zanieczyszczeń chroni instalację z pompą ciepła przed zanieczyszczeniami. Rozmiar przyłączy: 2 x GW G1 1/4" Zalecany maksymalny przepływ: 7,3 m^3/h; Kvs = 17,9 m^3/h	**790**

Czujnik temperatury


RASN-MTF1A


RASN-MTF2A


RASN-MSDHW

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Czujnik temperatury RASN-MTF1H0	Czujnik pomiaru temperatury, który służy jako: Dla serii pomp ciepła Heatmi: • Czujnik temperatury CWU • Czujnik temperatury drugiej strefy grzewczej	**130**
Czujnik temperatury RASN-MTF2HAI0	Czujnik pomiaru temperatury, który służy jako: Dla pomp ciepła z serii Heatmi: • Czujnik dla układu solarnego • Czujnik temperatury górnej części zbiornika buforowego • Czujnik temperatury dolnej części zbiornika buforowego Dla pomp ciepła z serii Airmi: • Czujnik temperatury górnej części zbiornika buforowego • Czujnik temperatury dolnej części zbiornika buforowego • Czujnik temperatury drugiej strefy grzewczej	**130**
Czujnik temperatury RASN-MTF1A	Czujnik temperatury górnej części zbiornika wyrównawczego Tbt; Czujnik temperatury dolnej części zbiornika wyrównawczego Tbt2; Czujnik temperatury zbiornika ciepłej wody użytkowej T5. Kompatybilny z pompami ciepła z serii Aquami. Długość przewodu czujnika: 10 mb. Kolor izolacji dostarczany losowo.	**150**
Czujnik temperatury RASN-MTF2A	Czujnik pomiaru temperatury, który służy jako: • Czujnik dla układu solarnego Tsolar • Czujnik temperatury wody zasilania dla strefy 2 Tw2. Kompatybilny z pompami ciepła z serii Aquami. Długość przewodu czujnika: 10 mb. Kolor izolacji dostarczany losowo.	**150**
Czujnik temperatury zbiornika CWU RASN-MSDHW	Czujnik temperatury zbiornika ciepłej wody użytkowej dla pompy ciepła Aquami Multi Split. Długość przewodu czujnika: 10 mb	**70**

Grupy pompowe



RASPG-MVA



RASPG-DCA

Model	Opis	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Grupa pompowa z zaworem mieszającym RASPG-MVA	Grupa pompowa z zaworem mieszającym. Zespół urządzeń i armatury, przeznaczony do połączenia pompy ciepła z instalacją grzewczą. Przyłącza: od strony pompy ciepła: G1 ½"; od strony instalacji: GW G1. Pompa wody Afriso.	**2 120**
Grupa pompowa z obiegiem bezpośrednim RASPG-DCA	Grupa pompowa z obiegiem bezpośrednim. Zespół urządzeń i armatury, przeznaczony do połączenia pompy ciepła z instalacją grzewczą. Przyłącza: od strony pompy ciepła: G1 ½"; od strony instalacji: GW G1.	**1 600**

Rozdzielacze



RAVS-SV2



RAVS-SV3



RAVS-SV3HW

Model	Opis	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Rozdzielacz dla 2 obiegów pompowych RAVS-SV2	Rozdzielacz do szybkiego i wygodnego podłączenia dwóch grup pompowych RASPG do pompy ciepła. Estetyczna obudowa pełni funkcję izolacji termicznej. Przyłącza: od strony pompy ciepła: G1 ½"; od strony grupy pompowej: nakrętka GW G1. Rozstaw przyłączy od strony grupy pompowej: 125 mm.	**1 080**
Rozdzielacz dla 3 obiegów pompowych RAVS-SV3	Rozdzielacz do szybkiego i wygodnego podłączenia trzech grup pompowych RASPG do pompy ciepła. Estetyczna obudowa pełni funkcję izolacji termicznej. Przyłącza: od strony pompy ciepła: G1 ½", od strony grupy pompowej: nakrętka GW G1. Rozstaw przyłączy od strony grupy pompowej: 125 mm.	**1 330**
Rozdzielacz dla 3 obiegów pompowych ze sprzęgłem hydraulicznym RAVS-SV3HW	Rozdzielacz dla 3 obiegów pompowych wyposażony w sprzęgło hydrauliczne oraz przyłącze do zamontowania zaworu spustowego lub czujnika temperatury. Przyłącza: od strony pompy ciepła: G1 ½"; od strony grupy pompowej: nakrętka GW G1. Rozstaw przyłączy od strony grupy pompowej: 125 mm.	**1 600**

Wsporniki


IHG520S


IHG520SG


IHG520M


IHG520MG

Model	Opis	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Wspornik montażowy galwanizowany IHG520S	Galwanizowany i malowany proszkowo wspornik montażowy pod pompy ciepła Split. Wymiary: wys.: 406 mm + 10 mm (stopki regulacyjne i wibroizolatory), szer.: Regulacja w zakresie 520 mm - 850 mm, całk. głębokość (góra): 593 mm, całk. głębokość (dół): 695 mm, rozstaw otworów mont.: regulacja 132 mm - 520 mm, maks. obciążenie: 200 kg	**770**
Wspornik montażowy galwanizowany IHG520SG	Galwanizowany i malowany proszkowo wspornik montażowy pod pompy ciepła Split w kolorze grafitowym (RAL 7024). Wymiary: wys.: 406 mm + 10 mm (stopki regulacyjne i wibroizolatory), szer.: Regulacja w zakresie 520 mm - 850 mm, całk. głębokość (góra): 593 mm, całk. głębokość (dół): 695 mm, rozstaw otworów mont.: regulacja 132 mm - 520 mm, maks. obciążenie: 200 kg	**790**
Wspornik montażowy galwanizowany IHG520M	Galwanizowany i malowany proszkowo wspornik montażowy pod pompy ciepła Monoblock. Wymiary: wys.: 406 mm + 10 mm (stopki regulacyjne i wibroizolatory), szer.: Regulacja w zakresie 520 mm - 1019 mm, całk. głębokość (góra): 593 mm, całk. głębokość (dół): 695 mm, rozstaw otworów mont.: regulacja 132 mm - 520 mm, maks. obciążenie: 250 kg	**1 050**
Wspornik montażowy galwanizowany IHG520MG	Galwanizowany i malowany proszkowo wspornik montażowy pod pompy ciepła Monoblock w kolorze grafitowym (RAL 7024). Wymiary: wys.: 406 mm + 10 mm (stopki regulacyjne i wibroizolatory), szer.: Regulacja w zakresie 520 mm - 1019 mm, całk. głębokość (góra): 593 mm, całk. głębokość (dół): 695 mm, rozstaw otworów mont.: regulacja 132 mm - 520 mm, maks. obciążenie: 250 kg	**1 080**

Podstawy


IMS08


IPR600 R14


IPR600H R14

Model	Opis	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Podstawa antywibracyjna IMS08	Podstawa antywibracyjna pompy ciepła Split/Monoblock/Multi Split. Zastaw zawiera 4 podstawy.	**44,55**
Podstawa montażowa IPR600 R14	Podstawa montażowa pompy ciepła Split/Mono/Multi. Zastaw zawiera 2 podstawy. Wymiary: wys.: 100 mm; dł.: 600 mm; szer.: 180 mm. Rozstaw otworów montażowych: regulacja w zakresie 20 mm - 600 mm.	**294,55**
Podwyższenie podstawy gumowej Heavy Foot IPR600H R14	Rozmiar: długość - 600 mm; wysokość - 100 mm; szerokość - 180 mm Waga: 2 × 7,6 kg. Maksymalne obciążenie: 300 kg + 300 kg. Ten element jest przeznaczony do podwyższenia podpory gumowej IPR600 R14.	**290,90**



rotenso.com

PIECZĘĆ PARTNERA

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

C/RO/HP/PL/2026.04/@V.20261026